

↓ CO₂
Reducción
Huella de
Carbono

6

Capacidades

Hasta
5

Unidades

Inverter

Tecnología

R-32

Refrigerante

MultiSplit Inverter R-32 Advanced Series



R-32

Nueva generación de Sistemas Altamente Eficientes y Sustentables

INVERTER





Refrigerante R-32. 100% Sustentabilidad

Un menor potencial de calentamiento global

De R-410A a R-32

En 2012 DAIKIN desarrolla el R-32, hoy la generación de gas refrigerante ecológico más aceptado y promovido, con importantes ventajas a nivel de eficiencia, rentabilidad y cuidado del medio ambiente.

La emisión equivalente de carbono es tres veces menor que los otros refrigerantes, contribuyendo a lograr la carbono neutralidad en el planeta.



Amplia gama de capacidades

7kW – 8kW – 10kW – 11kW.



GOLDFIN Serpentes con recubrimiento anticorrosivo que incrementa la vida útil del equipo.


5

Sistemas de hasta 5 unidades interiores*

Las tablas de combinaciones se encuentran en el manual técnico.




Control alámbrico opcional para unid. baja silueta.

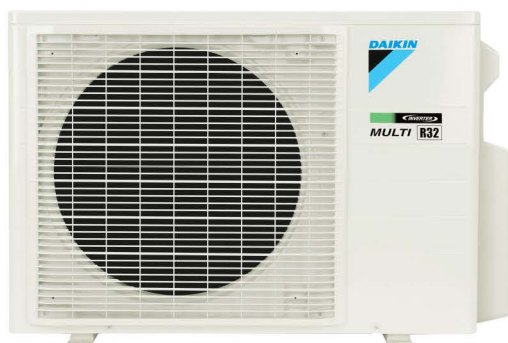

**Ahorro energético | Tecnología sustentable |
Reducción de la emisión de CO2**

Unidad Interior Mural

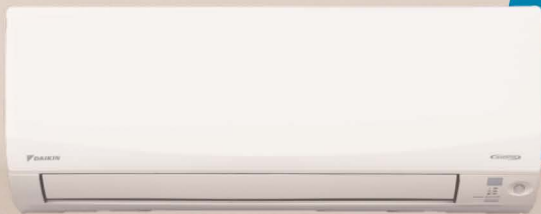

**Climatiza
grandes
espacios**

➤ **6 Capacidades:** 2.000W, 2.500W, 3.500W, 5.000W, 6.000W y 7.100W

➤ **Funciones Inteligentes de Confort Combinables**

👁️ **Ojo Inteligente:** Detecta el movimiento humano y ajusta la dirección del flujo de aire de derecha a izquierda.

Si no se registran personas por más de 20 minutos la operación cambia automáticamente al modo Ahorro de Energía.

👤 **Confort:** Sigue a las personas, permitiendo o evitando que el aire sople directamente sobre ellas.

🔊 **Operación Silenciosa:** Reduce el nivel sonoro, llegando hasta 19dBA. (mod. 20/25/32)

💰 **Alta Eficiencia:** Hasta 20 SEER.

🕒 **Programación Semanal:** Hasta 4 seteos por día durante todos los días de la semana.

🏠 **Filtro Purificador Fotocatalítico:** Elimina las partículas de polvo del aire, absorbe los contaminantes y ayuda a descomponer los malos olores.

Unidad Interior Baja Silueta



**Climatización
que no se ve**

➤ **5 capacidades:** 2.500W, 3.500W, 5.000W, 6.000W y 7.100W.

➤ **Reducidas dimensiones:** Solo 20cm de altura con fácil acceso para mantenimiento. Ofrece la mayor versatilidad de instalación, y adaptabilidad a todo tipo de diseño y proyecto.

➤ **Retorno convertible:** Se adapta en obra para acceso posterior o inferior.

A++

Clase Energética

Especificaciones técnicas

MODELOS		UNIDAD INTERIOR MURAL					
		CTXM20RVM2	CTXM25RVM2	CTXM35RVM2	CTXM50RVM2	CTXM60RVM2	CTXM71RVM2
Capacidad nominal (*)	W	2.000	2.500	3.500	5.000	6.000	7.100
Flujo de aire (h/m³/l/s) frío	m³/min	9.3 / 7.2 / 5.7 / 4.3	10.4 / 7.2 / 5.7 / 4.3	11.3 / 7.9 / 5.9 / 4.3	16.9 / 14.2 / 11.7 / 9.4	19.5 / 15.8 / 12.7 / 9.7	20.0 / 16.8 / 13.3 / 10.0
Presión acústica (h/m³/l/s) frío	dB(A)	38 / 32 / 25 / 19	40 / 32 / 25 / 19	42 / 34 / 26 / 19	45 / 40 / 35 / 28	48 / 42 / 36 / 29	49 / 45 / 37 / 30
Dimensiones (al. X an. X prof.)	mm	285 × 770 × 223			295 × 990 × 263		
Peso	Kg	9			13		
Conexiones de cañería	Líquido	mm	Ø6.4				
	Gas	mm	Ø9,5		Ø12.7		Ø159

MODELOS		UNIDAD INTERIOR BAJA SILUETA				
		CDXP25RVM2	CDXP35RVM2	CDXM50RVM2	CDXM60RVM2	CDXM71RVM2
Capacidad nominal (*)	W	2.500	3.500	5.000	6.000	7.100
Flujo de aire (h/m³/sl)	m³/min	8.7 / 8.0 / 7.3 / 6.2		12.0 / 11.0 / 10.0 / 8.4	16.0 / 14.8 / 13.5 / 11.2	
Presión acústica (h/m³/sl)	dB(A)	35 / 33 / 31 / 29		37 / 35 / 33 / 31	38 / 36 / 34 / 32	
Dimensiones (al. X an. X prof.)	mm	200 × 700 × 620		200 × 900 × 620	200 × 1.100 × 620	
Peso	Kg	21		27	30	
Conexiones de cañería	Líquido	mm	Ø6.4			
	Gas	mm	Ø9.5		Ø12.7	
					Ø15.9	

MODELOS		UNIDAD EXTERIOR R32			
		3MXM70RVM2	4MXM80RVM2	4MXM100RVM2	5MXM110RVM2
Capacidad nominal frío	W	7	8	9.5	11
Capacidad nominal calor	W	7.5	9	10.3	12
Tensión eléctrica	V/Ph/Hz	220 V / 1 Ph / 50 Hz			
Presión acústica (h/m ³ /l/s) frío	dB(A)	47	49	49	50
Presión acústica (h/m ³ /l/s) calor	dB(A)	48	49	50	51
Dimensiones (al. X an. X prof.)	mm	695 × 930 × 350			990 × 940 × 320
Peso	Kg	53	56	61	83
Conexiones de cañería	Líquido	mm	Ø6.4 × 3		Ø6.4 × 5
	Gas	mm	Ø9.5 × 1 Ø12.7 × 2	Ø9.5 × 2 Ø12.7 × 2	Ø9.5 × 1 Ø12.7 × 1 Ø15.9 × 2
Rango de operación	Frío	DCB	-10 a 46		
	Calor	CWB	-15 a 18		
Largo máximo de cañerías	m	50 (Total)	60 (Total)	70 (Total)	80 (Total)
	m	30 (Por evaporadora)			
Carga adicional refrigerante	g/m	20 g/m (Agregar cuando la cañería total exceda los 40m)			
Máxima diferencia de nivel	m	15 (Entre unidades interiores y exterior)			

(*) Capacidad de Refrigeración está calculada en base a: Temperatura aire de retorno: 27°C BS / 19.5°C BH - Temperatura exterior: 35°C
Todas las especificaciones pueden ser cambiadas por el fabricante sin previo aviso.

Control Remoto Inalámbrico




- TEMPORIZADOR SEMANAL
Desactiva, reactiva o elimina la configuración del temporizador
- Inicia o completa la configuración
- Copia la configuración
- Atrás
- Adelante

Control Remoto Alámbrico

Selecciona el modo de operación:
Frío, Calor, Automático, Ventilador

Menú
Ventilador Automático



El visor permite una fácil operación con poca luz ambiente

Prendido / Apagado

Cancelar

